

Telefono aparatų su „ANDROID“ programine įranga INTERNETO ir MMS nustatymų konfigūravimas

1. Esame pradiniame telefono lange, kur matome identišką vaizdą ar panašų į šį:



2. Spaudžiame mygtuką apačioje kairėje pusėje, kuriuo išskviečiame menu langą: 


3. Naujame lange (pavaizduotas apačioje) spaudžiame mygtuką **Settings**. 




4. Atsidariusiame pagrindiniame nustatymų lange pasirenkame skiltį **Wireless & networks**, o kitame lange – skiltį **Mobile networks**.




5. Tinklo nustatymų lange renkamės skiltį **Access Point Names**.

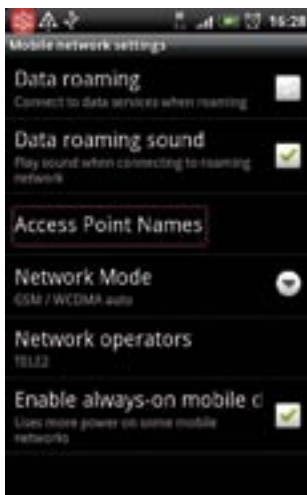

6. Atsidariusiame lange bus atvaizduoti visi telefone sukurti INTERNETO ir MMS nustatymų aprašai, o jei tokių dar neturite, langas bus tuščias.

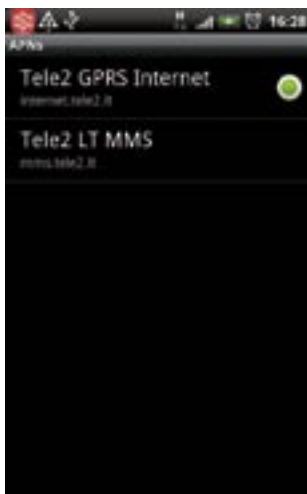

7. Spaudžiame telefono mygtuką **Menu** ir ekrane pasirodys įrankių juosta.

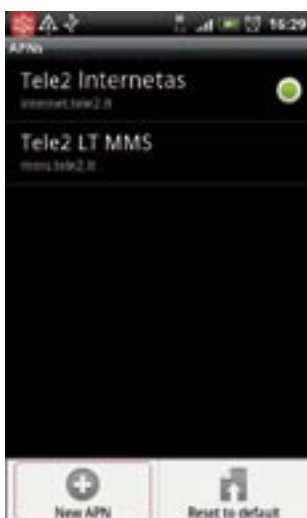

8. Spaudžiame įrankių juostoje esantį pasirinkimą **New APN**. Atsidarys langas, kuriame įvedami nustatymai. Kurdami interneto nustatymų aprašą įvedame duomenis:

Name: Tele2 Internetas

APN: internet.tele2.lt

(Likusias skiltis paliekame tuščias. Jose turite matyti šias reikšmes: **<Not set>**)



9. Įvedę duomenis spaudžiame telefono mygtuką **Menu** ir iškviečiame įrankių juostą, kurioje pasirenkame **Save** funkciją, taip išsaugodami nustatymus. Po šio veiksmo būsimė gražinti į esamų nustatymų aprašų langą:



10. Norėdami pradėti MMS žinučių konfigūravimą spaudžiame mygtuką **Menu**, taip iškviesdami įrankių juostą, ir pasirenkame **New APN**. Atsidariusiame lange suvedame nustatymus:

Name: Tele2 LT MMS

APN: mms.tele2.lt

Username: wap

Password: wap

MMSC: http://mmsc.tele2.lt

MMS Proxy: 193.12.40.29

MMS Port: 8080


MMS Protocol: WAP 2.0

MCC: 246

MNC: 03

APN type: mms

(Likusias skiltis paliekame tuščias. Jose turite matyti šias reikšmes: **<Not set>**)

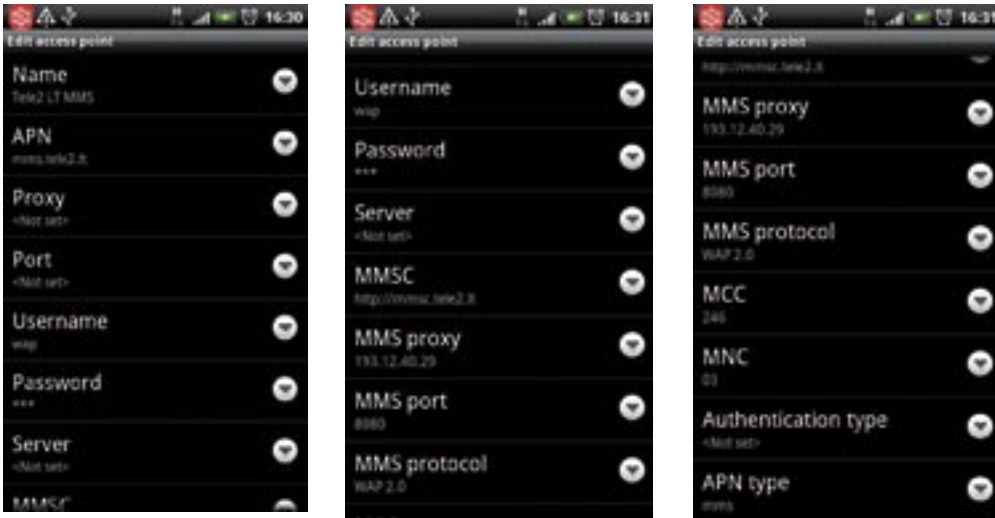

- Įvedę duomenis spaudžiame telefono mygtuką **Menu** ir išskiečiame įrankių juostą, kurioje pasirenkame **Save** funkciją, taip išsaugodami nustatymus. INTERNETO ir MMS nustatymų konfigūravimas yra baigtas. Prieš pradėdami naudotis šiomis paslaugomis perkraukite (išjunkite ir įjunkite) telefono aparatą.